

# AT\_RFRWD0505CD 型 125K 射频卡读写器简介

## 一. 概述




外观小巧、美观、易于携带。尺寸：(11.7\*9\*2.6)CM  
支持 WIN98、WINNT、WIN ME、WIN2000、WIN XP、WIN7、WIN8 应用系统的二次开发。  
标准 WINDOWS API 函数调用。支持 VC++、VB、DELPHI、C++BUILDER POWER BUILDER 等多种开发平台

## 二. 兼容卡片



- TEMIC: E5550 E5551 T5557 T5577
- ATEML: AT-RF256-12
- EM: H4001 H4002

读写器材用特制的射频基站模块，可以可靠的读写以上所列的各种卡片。除了通用的读写时序以外，可以为客户定制特殊的卡片操作时序。可以很好的兼容卡片的各种封装。

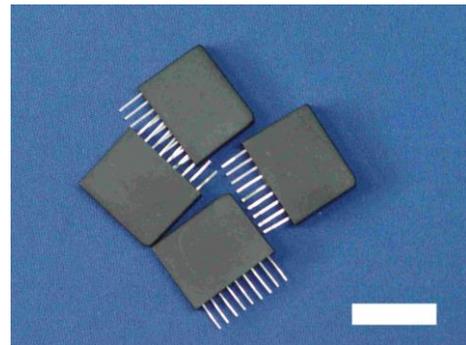

## 三. 接口

- 串行接口键盘取电（或外界 DC5V 的支流电源）
- USB 接口

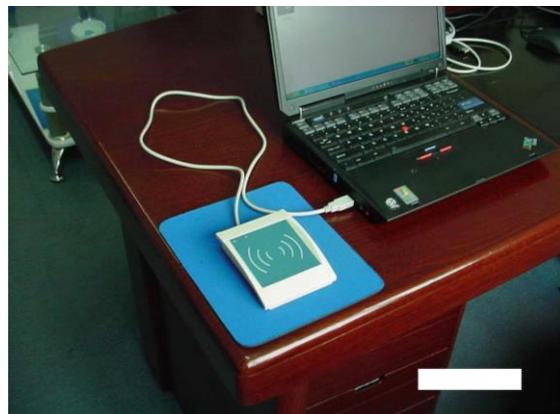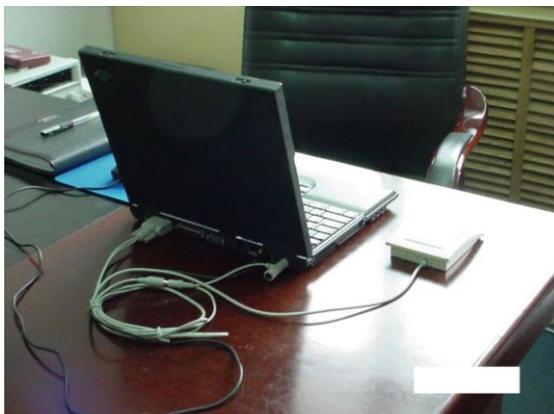

## 四. 特性

- 感应卡距离： 0-10CM
- 读卡反应速度：  $\leq 0.5s$
- 工作环境温度：  $0\sim 70^{\circ} C$
- 工作环境相对湿度：  $\leq 90\%RH$
- 贮存环境温度：  $0 \sim 70^{\circ} C$